

# JETMASTER C<sup>3</sup> Large Series

650-3000



C<sup>3</sup> Large



The Chen Hsong Group

*Hand in Hand with You for 50 Years*

## JETMASTER C3 –


40-50%




- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- Bosch LVDT
- D-Wave : Chen Hsong




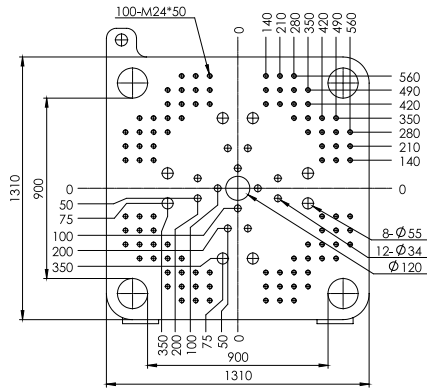


JM650-C<sup>3</sup>

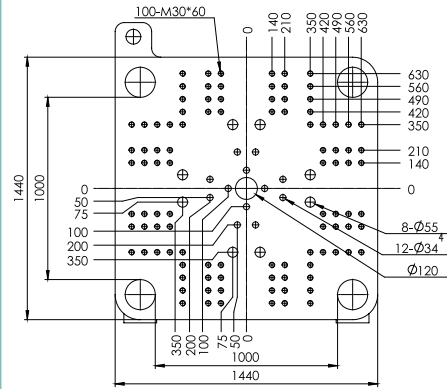


JM800-C<sup>3</sup>

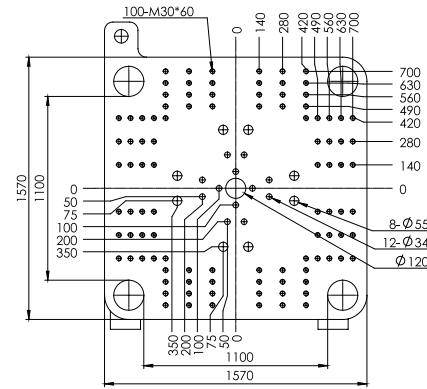


JM1000-C<sup>3</sup>

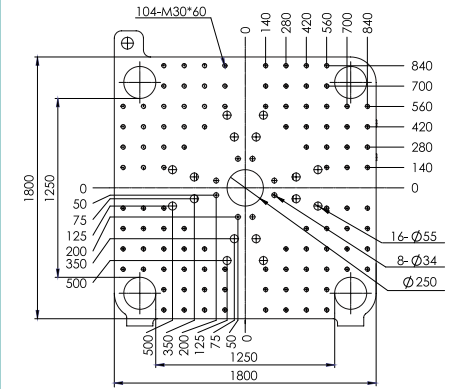


JM1200-C<sup>3</sup>

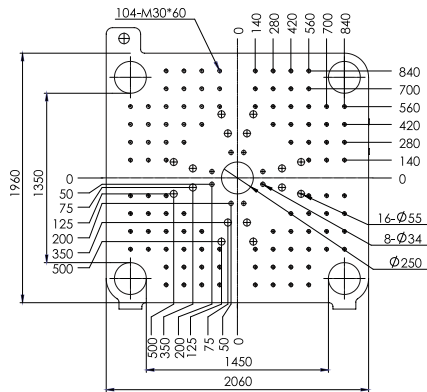


JM1400-C<sup>3</sup>

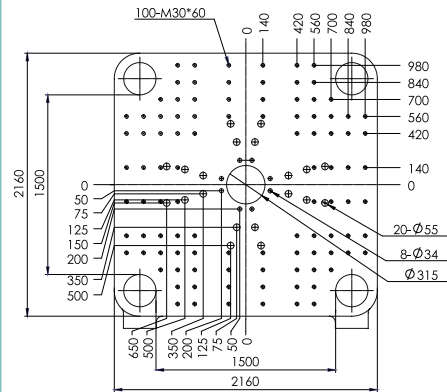


JM1600-C<sup>3</sup>

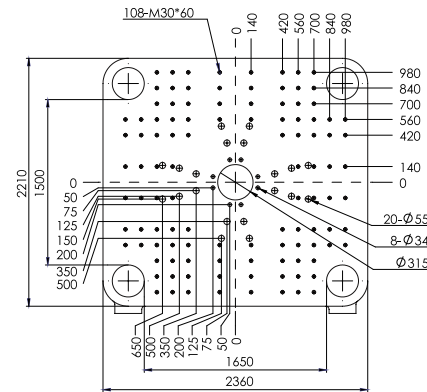


JM1850-C<sup>3</sup>

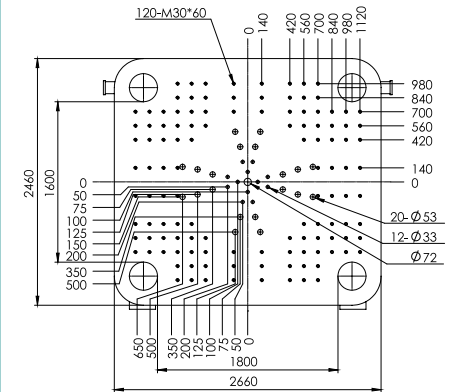


JM2000-C<sup>3</sup>

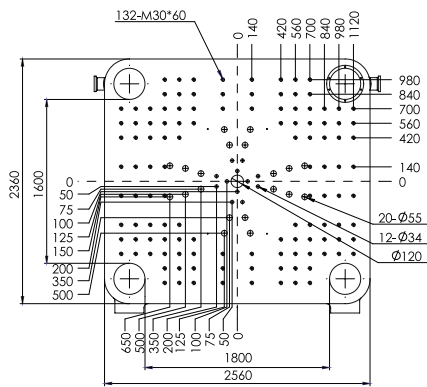

JM2200-C<sup>3</sup>

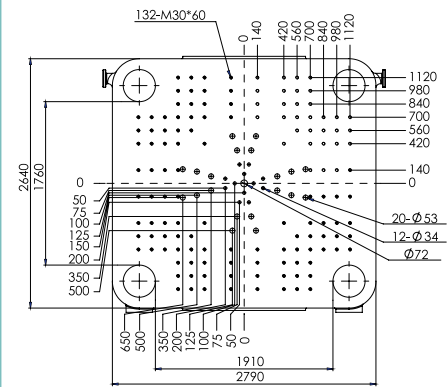

JM2600-C<sup>3</sup>

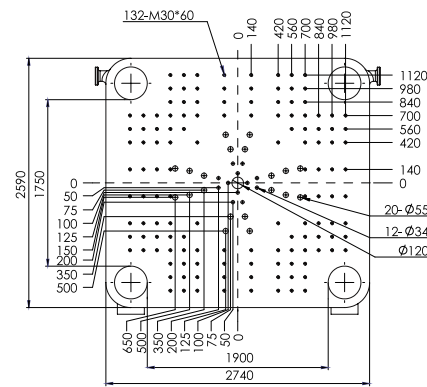

JM3000-C<sup>3</sup>

Узел впрыска	Ед. изм.	JM650-C <sup>3</sup>	JM800-C <sup>3</sup>	JM1000-C <sup>3</sup>	JM1200-C <sup>3</sup>	JM1400-C <sup>3</sup>	JM1600-C <sup>3</sup>	JM1850-C <sup>3</sup>	JM2000-C <sup>3</sup>	JM2200-C <sup>3</sup>	JM2600-C <sup>3</sup>	JM3000-C <sup>3</sup>
Рабочий объем	см3	2300 2704 3206	2926 3469 4371	3922 4941 5881	5701 6785 7963	7351 8627 10005	9290 10776 12370	9290 10776 12370	11545 13253 16036	11545 13253 16036	14579 17640 20993	19244 22902 26878
Вес впрыска	гр	2116 2488 2950	2692 3191 4021	3608 4546 5411	5244 6242 7325	6983 7936 9204	8547 9914 11380	8547 9914 11380	10621 12193 14753	10621 12193 14753	13413 16229 19314	17704 21069 24728
	унций	75 88 104	95 113 142	127 160 191	185 221 259	247 281 326	301 350 436	301 350 436	375 430 520	375 430 520	473 572 681	624 743 930
Диаметр шнека	мм	83 90 98	90 98 110	98 110 120	110 120 130	120 130 140	130 140 150	130 140 150	140 150 165	140 150 165	150 165 180	165 180 195
Давление впрыска	кг/см2	2160 1840 1550	2180 1840 1460	2140 1690 1420	1690 1420 1210	1830 1560 1350	1960 1690 1470	1960 1690 1470	1990 1735 1429	1990 1735 1429	2122 1755 1469	1726 1451 1236
Соотношение длина/диаметр шнека		24 22 20.3	24 22 20	24.7 22 20.2	24 22 20.3	23.8 22 20.4	23.7 22 20.4	23.7 22 20.4	23.6 22 20	23.6 22 20	24.2 22 20.2	24 22 20.3
Скорость пластикации	гр/сек	85 98 130	72 90 129	88 121 157	108 139 163	128 150 161	152 162 218	162 173 233	265 198 250	265 198 250	190 239 307	217 279 327
Скорость впрыска	см3/сек	418 490 582	464 550 693	648 816 972	900 1074 1260	923 1084 1257	1105 1282 1472	1181 1369 1572	1176 1350 1634	1176 1350 1634	1480 1790 2130	1790 2130 2500
Ход шнека	мм	425	460	520	600	650	700	700	750	750	825	900
Скорость вращения шнека	об/мин	160	110	115	100	92	92	95	90	90	90	82
<b>Узел смыкания</b>												
Усилие смыкания формы	тонн	650	800	1000	1200	1400	1600	1850	2000	2200	2600	3000
Ход подвижной плиты	мм	920	1025	1150	1320	1500	1600	1650	1700	1700	1900	2000
Расст. между напр. колон. (НхV)	мм	900 X 900	1000 X 1000	1100 X 1100	1250 x 1250	1450 x 1350	1500 x 1500	1650 x 1500	1800 X 1600	1800 X 1600	1910 X 1760	1900x1750
Макс. расстояние между плитами		1830	2100	2350	2620	2950	3200	3300	3500	3500	3750	4000
Высота пресс-формы (мин.-макс.)		350 - 910	400 - 1075	450 - 1200	500 - 1300	650 - 1450	700 - 1600	750 - 1650	900 - 1800	900 - 1800	950 - 1850	1000-2000
Ход гидравлич. выталкивателя	мм	265	300	350	350	380	400	420	420	420	420	460
Усилие выталкивания	тонн	18.2	28.9	28.9	35	35	40	40	46	46	46	46
<b>Узел нагрева/энергоблок</b>												
Давление в гидравлич. сист.	кг/см2	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178
Мощность гидравлич. двигателя	кВт	55	67	90	100	110	147	155	165	165	220	220
Мощность нагревателей	кВт	36	40.6	50.9	55.2	60	92.5	92.5	110	110	115	131
Кол-во зон нагрева		6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
<b>Другие</b>												
Емкость масляного бака	л	850	1050	1200	1600	2000	2400	2400	2500	2600	3500	3200
Габаритные размеры (LxWxH) мхмхм		9.6 X 2.1 X 2.3	10.7 X 2.4 X 2.3	11.3 X 2.4 X 2.5	12.8 X 2.8 X 2.7	13.6 X 3.1 X 3.1	14.7 X 3.3 X 3.2	14.9 X 3.4 X 3.2	17.7 X 3.7 X 3.4	16.3 X 3.8 X 3.4	18.9 X 3.9 X 3.8	18.3x3.8x3.7

Данные спецификации могут редактироваться без предварительного уведомления



